

# SONY IC Recorder



## Bedienungsanleitung

# IC RECORDER ICD-MX20

©2005 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

**Für Kunden in Deutschland**  
Richtlinie EMC 89/336/EEC, 92/31/EEC  
Diese Einheit erfüllt die europäischen EMC-Bestimmungen für die Verwendung in folgender (folgenden) Umgebung(en):  
• Wohngebiete  
• Gewerbegebiete  
• Leichtindustrialgebiete  
(Die Einheit erfüllt die Bestimmungen der Norm EN55022, Klasse B.)

## Hinweise für Benutzer

Programm © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation  
Dokumentation © 2005 Sony Corporation

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch bzw. die darin beschriebene Software darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Sony Corporation weder ganz noch auszugsweise reproduziert, übersetzt oder in eine maschinenlesbare Form gebracht werden.

UNTER KEINEM UMSTÄNDEN ÜBERNIMMT DIE SONY CORPORATION DIE HAFTUNG FÜR INDIKRETE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, OB AUF VERTRAGSVERLETZUNGEN ODER DER VERLETTUNG DES VERKEHRERS AN DEREM BASISIEREND, DIE AUF DIE VERWENDUNG DIESES HANDBUCHS, DER SOFTWARE ODER ANDERER DARIN ENTHALTENER INFORMATIONEN ZURÜCKZUFÜHREN ODER IN VERBINDUNG DAMIT AUFTREFFEN.

Die Sony Corporation behält sich das Recht vor, an diesem Handbuch oder den darin enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software kann auch ohne Bestimmungen eines separaten Endnutzerlizenzvertrags unterliegen:  
• Dieses Programm ist eine Windows-Software und kann nicht auf einem Macintosh verwendet werden.  
• Das mitgelieferte Verbindungskabel eignet sich ausschließlich für den IC-Recorder ICD-MX20. Andere IC-Recorder können Sie damit nicht anschließen.

## Information

UNTER KEINEM UMSTÄNDEN HAFTET DER VERKÄUFER FÜR DIREKTE, INDIKRETE, NERBEN- ODER FOLGESCHÄDEN IRGENDWELCHER ART BEZÜGLICH VERLUSTE ODER KOSTEN, DIE DURCH EIN DEFEKTES PRODUKT ODER DIE VERWENDUNG EINES PRODUKTS ENTSTEHEN.

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**  
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über dieses Recycling-Programm erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im europäischen Wirtschaftsraum.

**Hinweis für Kunden in den Ländern, in denen die Richtlinien der Europäischen Union gelten**  
Der Hersteller dieses Produktes ist die Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108, Japan. Revolving Agent für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Gewährleistungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

**Störungsbehebung**  
Bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen, lesen Sie bitte in den folgenden Abschnitten nach. Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

**Das Gerät funktioniert nicht.**  
• Die Batterien wurden nicht polaritätsrichtig eingeklebt.  
• Die Batterien sind zu schwach.  
• Die Tasten sind mit dem Schalter HOLD gesperrt.  
• Wenn eine Taste drückt, erscheint „HOLD“ 3 Sekunden lang.

**Der „Memory Stick“ wird nicht erkannt. Auf dem „Memory Stick“ wurden automatisch weniger als 5 Ordner erstellt.**  
• Der „Memory Stick“ enthält Bilddaten und andere Dateien, so dass nicht genug Speicherplatz für die Ersterstellung von Ordnern vorhanden ist. Löschen Sie mit dem Windows Explorer oder einem anderen Tool nicht mehr benötigte Dateien oder formatieren Sie den „Memory Stick“ über das Menü „Format“ des Geräts neu.

**Über den Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben.**  
• Kopfhörer sind angeschlossen.  
• Die Lautstärke ist vollständig heruntergedreht.

**Ton wird über den Lautsprecher ausgegeben, obwohl der Kopfhörer angeschlossen ist.**  
• Wenn der Kopfhörer während der Wiedergabe nicht sicher eingesteckt ist, wird der Ton möglicherweise über den Lautsprecher ausgegeben. Ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers heraus und stecken Sie ihn fest ein.

**Die Anzeige „ACCESS“ wird nicht ausgeblendet.**  
• Wenn das Gerät sehr viele Daten verarbeiten muss, wird „ACCESS“ möglicherweise längere Zeit angezeigt. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Warten Sie, bis die Meldung ausgeblendet wird.

**Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.**  
• Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie polaritätsrichtig wieder ein.  
• Die Lebensdauer der Batterien ist sehr kurz.  
• Bei der in „Schritt 1: Einlegen der Batterien“ angegebenen Batteriebensdauer wird davon ausgegangen, dass die Wiedergabe mit LR03(SC)-Alkalibatterien von Sony bei mittlerem Lautstärkepegel über den eingebauten Lautsprecher erfolgt. Die Lebensdauer der Batterien kann je nach Nutzung des Geräts kürzer sein.

**Das Gerät lässt sich nicht an den PC anschließen.**  
• Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu „Digital Voice Editor 2“ nach.

Beachten Sie bitte, dass aufgezeichnete Memos bei Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen gelöscht werden können.

**Die Aufnahme lässt sich nicht starten.**  
• Der Speicher ist voll. Löschen Sie einige Memos. Oder speichern Sie mit Digital Voice Editor die Memos auf dem IC-Recorder auf der Festplatte Ihres PCs. Oder verwenden Sie einen „Memory Stick“ mit ausreichender Kapazität.  
• Der Schreibschutzschalter am „Memory Stick“ im Gerät ist auf „LOCK“ gestellt.  
• 999 Memos sind bereits im ausgewählten Ordner auf dem IC-Recorder oder einem anderen Ordner gelöscht. Sie einige Memos.

**Ein Memo lässt sich nicht löschen.**  
• Für das Memo oder den Ordner, der das Memo enthält, wurde auf dem Computer „Schreibgeschützt“ eingestellt. Lassen Sie mit Windows Explorer den Ordner oder das Memo anzeigen und entfernen Sie unter „Eigenschaften“ die Markierung für „Schreibgeschützt“.  
• Der Schreibschutzschalter am „Memory Stick“ im Gerät ist auf „LOCK“ gestellt.

## Vorbereitungen

### Schritt 1: Einlegen der Batterien

**1 Schieben Sie den Deckel des Batteriebaus auf.**

**2 Legen Sie zwei LR03-Alkalibatterien (Große AAA) polaritätsrichtig ein und schließen Sie den Deckel.**

Legen Sie die Batterien unbedingt mit dem Minuspol (-) zuerst in das Gerät ein.

Die Anzeige „Set Date/Time“ erscheint, wenn Sie die Batterien zum ersten Mal einlegen oder wenn Sie nach längerer Zeit wieder Batterien in das Gerät einlegen. Unter „Schritt 2: Einstellen der Uhr“ wird erläutert, wie Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

Wenn sich der Batteriedeckel versehentlich gelöst hat, bringen Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt wieder an.

### Austauschen der Batterien

Die Batterieanzeige im Display zeigt den Zustand der Batterien an:  
☐ : Tauschen Sie beide Batterien gegen neue aus.

☐ : „Replace Batteries“ wird angezeigt und das Gerät arbeitet nicht mehr.

**Batteriebensdauer\*** (mit LR03-Alkalibatterien von Sony (SC))

**Aufnahmemodus** ST STLP SP LP  
Aufnahme: 8 Std. 9 Std. 30 Min. 9 Std. 30 Min. 10 Std. 30 Min.  
Wiedergabe: 8 Std. 9 Std. 9 Std. 9 Std.

(Std.: Stunden/Min.: Minuten)

\* Ununterbrochene Aufnahme/Wiedergabe  
\* Ungeladene Stunden- und Minutenangaben  
\* Bei Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher mit mittlerem Lautstärkepegel  
\* Die Lebensdauer der Batterien kann je nach Nutzung des Geräts kürzer sein.

**Anschließen an Netzstrom**  
Schließen Sie das Netzteil (nicht mitgeliefert) an die Buchse DC IN 3V am Gerät und an eine Netzsteckdose an. Benutzen Sie kein anderes Netzteil.

**Polarität des Steckers**

### Schritt 2: Einstellen der Uhr

Sie müssen die Uhr einstellen, wenn Sie die Alarmfunktion aktivieren oder Datum und Uhrzeit aufnehmen wollen. Die Anzeige „Set Date/Time“ erscheint, wenn Sie die Batterien zum ersten Mal einlegen oder wenn Sie nach längerer Zeit wieder Batterien in das Gerät einlegen. Stellen Sie Datum und Uhrzeit folgendermaßen ein:

**Wählen Sie eine Option aus, indem Sie die Steuer taste nach oben, unten, links oder rechts drücken (▲/▼/◀/▶). Drücken Sie dann auf die Mitte der Steuer taste (■), um die Auswahl der Option zu bestätigen.**  
Die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung im Zusammenhang mit der Steuer taste geben Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie ▲ (▲).  
Drücken Sie ▼ (▼).  
Drücken Sie ▶ (▶).  
Drücken Sie ◀ (◀).

1 Wählen Sie mit ▲/▼ die Jahresangabe aus.  
• Verringern der Zahl  
• Erhöhen der Zahl

2 Drücken Sie ■.  
Die Monatsangabe blinkt.

3 Stellen Sie wie unter Schritt 1 und 2 erläutert nacheinander Monat, Tag, Stunden und Minuten ein.  
So wählen Sie die vorherige oder nächste Angabe aus.  
Mit ▲/▼ wechseln Sie zur vorherigen, mit ▶/◀ zur nächsten Angabe.  
**Hinweis:**  
Wenn Sie ■ länger als eine Minute nicht drücken, wird der Uhreinstellmodus beendet und im Display erscheint wieder die normale Anzeige.

4 Mit ■STOP rufen Sie wieder die normale Anzeige auf.

## Grundfunktionen

### Aufnehmen von Memos

In den ersten 5 Ordnern (FOLDER1 bis FOLDER5) können Sie jeweils bis zu 999 Memos aufnehmen. In allen Ordnern des internen Speichers können Sie bis zu 1012 Memos aufnehmen. Da ein neues Memo automatisch nach dem zuletzt aufgezeichneten Memo hinzugefügt wird, können Sie gleich mit der Aufnahme beginnen, ohne das Ende der letzten Aufnahme suchen zu müssen.

**Beispiel:** Memo 1 Memo 2 Leere Passage

**Maximale Aufnahmezeit\* (interner Speicher)**  
Im Folgenden finden Sie die maximale Aufnahmezeit für alle Ordner zusammen. Sie können auch sämtliche Memos in einem einzigen Ordner speichern, bis die maximale Aufnahmezeit ausgeschöpft ist.

**Aufnahmemodus\*\***  
ST ca. 1 Std. 25 Min.  
STLP ca. 2 Std. 45 Min.  
SP ca. 4 Std. 20 Min.  
LP ca. 11 Std. 45 Min.  
(Std.: Stunden/Min.: Minuten)

\* Bei ununterbrochener Aufnahme  
\*\* Aufnahmehodi: ST: Stereoaufnahme im SP-Modus (Standardwiedergabe)/STLP: Monoaurale Aufnahme im SP-Modus (Standardwiedergabe)/SP: Monoaurale Aufnahme im SP-Modus (Langzeitwiedergabe)/LP: Monoaurale Aufnahme im LP-Modus (Langzeitwiedergabe)

• Bei ununterbrochener Aufnahme  
• Die maximale Aufnahmezeit und die Anzahl der Memos, die Sie aufnehmen können, hängen von den Verwendungsbedingungen ab.

• Un während einer langen Aufnahme keine Batterien austauschen zu müssen, verwenden Sie das Netzteil (nicht mitgeliefert).  
• Wenn Sie ein externes Mikrofon an den Anschluss „(Mikrofon)“ anschließen, können Sie nicht mithilfe des eingebauten Mikrofons aufnehmen.

**Erweitern der Speicherkapazität**  
Erweitern Sie den internen „Memory Stick Duo“ oder einen „Memory Stick PRO Duo“ in den MEMORY STICK aufzunehmen (siehe Rückseite).

**Wechseln der Laufwerke**  
Sie können den internen Speicher und einen „Memory Stick“ als Laufwerke nutzen. Folgendermaßen schalten Sie zwischen diesen Laufwerken um:  
1 Drücken Sie ▶ (▶), so dass die Anzeige auf dem aktuellen Laufwerk angezeigt wird.  
2 Drücken Sie ◀ (◀).  
3 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ das „Memory Stick“-Laufwerk (☐) oder das interne Speicherlaufwerk (☐).

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Aufnahme)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**Funktion** Vorgehen  
Stoppen der Aufnahme Drücken Sie ■STOP. Das Gerät stoppt am Anfang der aktuellen Aufnahme. Wenn Sie den Ordner nach dem Beenden der Aufnahme nicht wechseln, wird die nächste Aufnahme in derselben Ordner gestellt.  
Unterbrechen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Während der Aufnahmepause blinkt die OPR-Anzeige rot und „REC PAUSE“ blinkt im Display.  
Beenden der Pause und Fortsetzen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Die Aufnahme wird an dieser Stelle fortgesetzt.  
Wiedergabe der aktuellen Aufnahme Drücken Sie ■STOP und drücken Sie ■. Die Aufnahme wird von dem Zeitpunkt des letzten Drückens mit ■ während der Aufnahme.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Aufnahme)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**Funktion** Vorgehen  
Stoppen der Aufnahme Drücken Sie ■STOP. Das Gerät stoppt am Anfang der aktuellen Aufnahme. Wenn Sie den Ordner nach dem Beenden der Aufnahme nicht wechseln, wird die nächste Aufnahme in derselben Ordner gestellt.  
Unterbrechen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Während der Aufnahmepause blinkt die OPR-Anzeige rot und „REC PAUSE“ blinkt im Display.  
Beenden der Pause und Fortsetzen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Die Aufnahme wird an dieser Stelle fortgesetzt.  
Wiedergabe der aktuellen Aufnahme Drücken Sie ■STOP und drücken Sie ■. Die Aufnahme wird von dem Zeitpunkt des letzten Drückens mit ■ während der Aufnahme.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Aufnahme)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**Funktion** Vorgehen  
Stoppen der Aufnahme Drücken Sie ■STOP. Das Gerät stoppt am Anfang der aktuellen Aufnahme. Wenn Sie den Ordner nach dem Beenden der Aufnahme nicht wechseln, wird die nächste Aufnahme in derselben Ordner gestellt.  
Unterbrechen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Während der Aufnahmepause blinkt die OPR-Anzeige rot und „REC PAUSE“ blinkt im Display.  
Beenden der Pause und Fortsetzen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Die Aufnahme wird an dieser Stelle fortgesetzt.  
Wiedergabe der aktuellen Aufnahme Drücken Sie ■STOP und drücken Sie ■. Die Aufnahme wird von dem Zeitpunkt des letzten Drückens mit ■ während der Aufnahme.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Aufnahme)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**Funktion** Vorgehen  
Stoppen der Aufnahme Drücken Sie ■STOP. Das Gerät stoppt am Anfang der aktuellen Aufnahme. Wenn Sie den Ordner nach dem Beenden der Aufnahme nicht wechseln, wird die nächste Aufnahme in derselben Ordner gestellt.  
Unterbrechen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Während der Aufnahmepause blinkt die OPR-Anzeige rot und „REC PAUSE“ blinkt im Display.  
Beenden der Pause und Fortsetzen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Die Aufnahme wird an dieser Stelle fortgesetzt.  
Wiedergabe der aktuellen Aufnahme Drücken Sie ■STOP und drücken Sie ■. Die Aufnahme wird von dem Zeitpunkt des letzten Drückens mit ■ während der Aufnahme.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Aufnahme)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**Funktion** Vorgehen  
Stoppen der Aufnahme Drücken Sie ■STOP. Das Gerät stoppt am Anfang der aktuellen Aufnahme. Wenn Sie den Ordner nach dem Beenden der Aufnahme nicht wechseln, wird die nächste Aufnahme in derselben Ordner gestellt.  
Unterbrechen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Während der Aufnahmepause blinkt die OPR-Anzeige rot und „REC PAUSE“ blinkt im Display.  
Beenden der Pause und Fortsetzen der Aufnahme Drücken Sie ■REC/PAUSE. Die Aufnahme wird an dieser Stelle fortgesetzt.  
Wiedergabe der aktuellen Aufnahme Drücken Sie ■STOP und drücken Sie ■. Die Aufnahme wird von dem Zeitpunkt des letzten Drückens mit ■ während der Aufnahme.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Aufnahme)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**Hinweise zu Batterien**  
• Verwenden Sie keine Mangabatterien für dieses Gerät.  
• Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.  
• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit oder korrodierende Batterien zu vermeiden.

**Wenn Sie zum ersten Mal Batterien in das neu akufte Gerät einlegen (Initialisieren des Speichers)**  
Im Display wird „ACCESS“ angezeigt und der interne Speicher wird automatisch initialisiert. Dabei werden 5 Ordner erstellt (FOLDER01 bis FOLDER05).

**Hinweise zur Anzeige „ACCESS“**  
• Das Gerät greift automatisch zu, solange „ACCESS“ im Display erscheint und die OPR-Anzeige rot oder orange leuchtet oder blinkt. Nehmen Sie während des Zugriffs nicht die Batterien heraus bzw. trennen Sie das Gerät nicht vom Netzteil (nicht mitgeliefert). Andernfalls können Daten beschädigt werden.  
• Wenn das Gerät sehr viele Daten verarbeiten muss, wird „ACCESS“ möglicherweise längere Zeit angezeigt. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Warten Sie, bis die Meldung ausgeblendet wird.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)  
• Die mithilfe von „Display“ im Menü ausgewählte Anzeige erscheint.  
\*\*Wenn für „LED“ im Menü „OFF“ eingestellt wird, schaltet sich die OPR-Anzeige aus.

## Wiedergeben von Memos

Wenn Sie ein Memo wiedergeben lassen wollen, das Sie zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen haben, beginnen Sie mit Schritt 1. Zum Wiedergeben eines Memos, das Sie soeben aufgenommen haben, beginnen Sie mit Schritt ②-2.

### 1 Wählen Sie den Ordner aus.

Gehen Sie wie in Schritt 2 unter „Aufnehmen von Memos“ erläutert vor.

### 2 Wählen Sie das Memo aus und starten Sie die Wiedergabe.

**Kopfhörerbuchse**

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\*** (leuchtet während der Wiedergabe grün)

**OPR-Anzeige\*\***



## ► Verschiedene Aufnahmemöglichkeiten

### Hinzufügen einer Aufnahme zu einem zuvor aufgenommenen Memo


Sie können zu einer bestimmten Uhrzeit ein Alarmsignal ertönen lassen und die Wiedergabe eines ausgewählten Memos starten. Sie können das Memo auch zu einem bestimmten Datum, wöchentlich oder täglich zur selben Uhrzeit wiedergeben lassen.

Darüber hinaus können Sie ein Alarmsignal auch allein ertönen lassen, ohne dass ein Memo wiedergegeben wird.

**Hinweise**


- Wenn Sie die Uhrzeit so eingestellt, dass keine Aufnahme hinzugefügt werden kann, damit nicht versehentlich ein Memo gelöscht wird. Wenn Sie eine Aufnahme zu einem zuvor aufgenommenen Memo hinzufügen oder eine Aufnahme korrigieren wollen, setzen Sie „Add/Over“ im Menü „Add REC“ oder „Overwrite“ ein.
- Der hinzugefügte bzw. korrigierte Teil eines Memos wird im selben Aufnahmehodus (ST, STLP, SP oder LP) aufgezeichnet wie das ursprüngliche Memo, unabhängig von der aktuellen Einstellung der Aufnahmemodus.
- Sie können keine Aufnahme hinzugefügen oder korrigieren, wenn der restliche Speicherkapazität nicht ausreicht. Weitere Informationen finden Sie unter „Störungsbehebung“.

**Wenn im Menü „Add REC“ ausgewählt ist** Die hinzugefügte Aufnahme wird hinter das aktuelle Memo gestellt und als Teil dieses Memos gezählt.

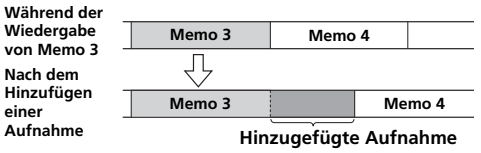

**Wenn im Menü „Overwrite“ ausgewählt ist** Sie können ab der gewünschten Stelle in einem aufgezeichneten Memo die Aufnahme überschreiben und somit korrigieren. Das ursprüngliche Memo wird ab dieser Stelle gelöscht.

#### Anfangspunkt einer Aufnahmekorrektur



#### Hinzugefügte Aufnahmekorrektur in Memo 3

1 Drücken Sie während der Wiedergabe kurz **►**/REC/ PAUSE. „Add REC?“ oder „Overwrite“ wird angezeigt. Das Gerät stoppt und schaltet in den Aufnahmebereitschaftsmodus.


2 Während „Add REC?“ oder „Overwrite“ angezeigt wird, drücken Sie nochmals **►**/REC/PAUSE. Die OPR-Anzeige leuchtet nun rot. Nun können Sie eine Aufnahme hinzufügen (z. B. „Störungsbehebung“).

3 Stoppen Sie die Aufnahme mit **■**STOP.

### Aufnehmen mit einem externen Mikrofon oder anderen Geräten

Aufnehmen mit einem externen Mikrofon Schließen Sie ein externes Mikrofon an die Buchse **Ⓜ** (Mikrofon) an.

Wenn Sie ein externes Mikrofon anschließen, wird das eingebaute Mikrofon automatisch deaktiviert. Bei einem Plug-In-Power-Mikrofon wird das Mikrofon automatisch über den IC-Recorder mit Strom versorgt.

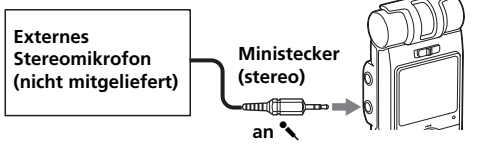

**Externes Stereomikrofon (nicht mitgeliefert)**

Ein externes Stereomikrofon (nicht mitgeliefert) ist über einen Ministecker (stereo) an die Buchse M (Mikrofonbuchse) angeschlossen.

**Ⓜ Eryphone Mikrofonsystem**

Wenn Sie das Eryphone-Mikrofon ECM-CS10 von Sony verwenden (nicht mitgeliefert).

**Aufnehmen von anderen Geräten**


Wenn Sie mit dem IC-Recorder Ton von anderen Geräten aufnehmen wollen, verbinden Sie die Buchse **Ⓜ** (Mikrofon) des IC-Recorders über ein Audioverbindungskabel mit dem Ohrhörerbuchse des anderen Geräts (Kassettenrecorder usw.).

**Hinweise**

- Wenn ein Audioverbindungskabel ohne Widerstand verwenden, wird der Ton möglicherweise mit Aussetzern aufgenommen. Verwenden Sie auch unbedingt ein Audioverbindungskabel mit Widerstand.

### Aufnehmen mit anderen Geräten

Wenn Sie den Ton von IC-Recordern mit einem anderen Gerät aufnehmen wollen, verbinden Sie die Kopfhörerbuchse (J) des IC-Recorders mit dem Audio- oder Line-Eingang (Stereomikrobuchse) des anderen Geräts. an Audio- oder Line-Eingang (Stereomikrobuchse) (nicht mitgeliefert).

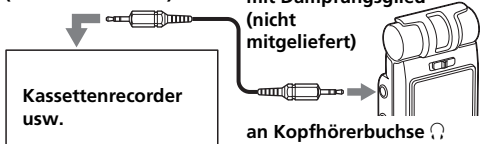

**Hinweise**

- Achten Sie darauf, dass die Stecker fest angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.
- Anschlüsse und die Lautstärke zu überprüfen.
- Wenn Sie ein Gerät von einem anderen Hersteller als Sony anschließen, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung an diesem Gerät nach.

## ► Verschiedene Wiedergabemöglichkeiten

### Schnelles Suchen der wiedergehenden Passage (Easy Search)

Sie können eine bestimmte Stelle, an der die Wiedergabe beginnen soll, schnell ansteuern, indem Sie während der Wiedergabe mehrmals **◀** (◀) / **▶** (▶) drücken. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie in einer längeren Aufnahme eine bestimmte Passage suchen.

Stellen Sie dazu **▶** (▶) im Menü folgendermaßen ein: ON: **▶** (▶) können Sie etwa 3 Sekunden weit zurückspulen, mit **▶** (▶) etwa 10 Sekunden weit vorwärtspringen.

OFF: **▶** (▶) / **▶** (▶) können Sie in dem Memo einen schnellen Rück- oder Vorlauf durchführen.

### Wiederholtes Wiedergeben eines Memos — Repeat Play

**Wiederholte Wiedergabe eines Memos** Setzen Sie „Play Mode“ im Menü auf „Repeat“ und drücken Sie **▶** (▶) und **▶** (▶) werden angezeigt und das ausgewählte Memo wird wiederholt wiedergegeben.

**So setzen Sie die normale Wiedergabe fort** Setzen Sie „Play Mode“ im Menü auf „One MSG“ oder „Cont Play“.

**Wiederholte Wiedergabe einer bestimmten Passage — A-B Repeat** Während der Wiedergabe eines Memos können Sie den Anfangs- (A) und Endpunkt (B) einer Passage festlegen, die wiederholt wiedergegeben werden soll.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe kurz **A-B** (Wiederholen). Der Anfangspunkt (A) der wiederholt wiedergehenden Passage wird eingestellt. **A-B** wird erscheint.

2 Drücken Sie während der Wiedergabe nochmals kurz **A-B** (Wiederholen). Der Endpunkt (B) der Passage wird festgelegt. **A-B Repeat** wird angezeigt und die wiederholte Wiedergabe beginnt.

**So setzen Sie die normale Wiedergabe fort** Drücken Sie **■**STOP.

**So beenden Sie A-B Repeat** Drücken Sie **■**STOP.

**Hinweise**

- Die Funktion A-B Repeat lässt sich nicht für eine Passage einstellen, die sich über zwei Memos erstreckt.
- Wenn Sie keinen Endpunkt (B) definieren, wird der Endpunkt automatisch am Ende bzw. Anfang des Memos gesetzt.

### Wiedergeben eines Memos zu einer bestimmten Uhrzeit mit einem Alarmsignal

Sie können zu einer bestimmten Uhrzeit ein Alarmsignal ertönen lassen und die Wiedergabe eines ausgewählten Memos starten. Sie können das Memo auch zu einem bestimmten Datum, wöchentlich oder täglich zur selben Uhrzeit wiedergeben lassen.

Darüber hinaus können Sie ein Alarmsignal auch allein ertönen lassen, ohne dass ein Memo wiedergegeben wird.

**Hinweise**

- Wenn Sie die Uhr nicht eingestellt oder kein Memo aufgenommen ist, können Sie die Alarmsignale nicht einstellen.

1 Lassen Sie das Memo anzeigen, für das Sie einen Alarm festlegen wollen.

2 Wechseln Sie in den Modus zum Einstellen des Alarms.

① Drücken Sie **◀** (MENU), wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶). (Bearbeitungsmenü) aus und drücken Sie **▶** (▶).

② Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

③ Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

④ Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

⑤ Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

⑥ Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

⑦ Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

⑧ Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Alarm“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

3 Stellen Sie das Datum für den Alarm ein.

**Wiedergabe an einem bestimmten Datum**

① Drücken Sie **▶** (▶), solange „DATE“ ausgewählt ist.

② Stellen Sie mit **▲** oder **▼** die Jahresangabe ein und drücken Sie **▶** (▶). Die Monatsangabe wird ausgewählt.

③ Stellen Sie nachheiner Monat und Tag ein.

**Wiedergabe einmal pro Woche**

① Stellen Sie mit **▲** oder **▼** den Wochentag ein und drücken Sie **▶** (▶).

**Wiedergabe jeden Tag zur selben Uhrzeit**

① Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option „DAILY“ aus und drücken Sie **▶** (▶).

4 Stellen Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.

① Stellen Sie mit **▲** oder **▼** die Stundenangabe ein und drücken Sie **▶** (▶). Die Minutenangabe blinkt.

② Stellen Sie mit **▲** oder **▼** die Minutenangabe ein und drücken Sie **▶** (▶).

**Hinweise**

- Aufgrund der Einschränkungen des Aufnahmestems des IC-Recorders können Sie Memos nicht in jedem Fall teilen. Erklärungen dazu finden Sie unter „Störungsbehebung“.
- Wenn Sie ein Memo mit Prioritätsmarkierungen (▲) teilen, werden alle Teile der aufgenommenen Memos die Prioritätsmarkierungen.
- Gebotene Memos haben das gleiche Aufnahmdatum und die gleiche Aufnahmezeit (Startdatum und -zeit der Aufnahme) wie das ursprüngliche Memo.
- Wenn Sie ein Memo mit einem Namen teilen, bekommen beide Teile dessen Namen.
- Wenn Sie ein Memo mit einer Alarminstellung teilen, bleibt die Alarminstellung nur für das erste der geteilten Memos erhalten.
- Wenn Sie ein Memo teilen, in das mit der mitgelieferten Software Digital Voice Editor ein Lesesetzchen eingefügt wurde, wird das Lesesetzen aus dem geteilten Memo gelöscht.

**Drücken Sie während der Aufnahme oder Wiedergabe eines Memos DIVIDE an der Stelle, an der Sie das Memo teilen wollen.**

1 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

2 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

3 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

4 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

5 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

6 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

7 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

8 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

9 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

10 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

11 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

12 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

13 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

14 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

15 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

16 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

17 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

18 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

19 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

20 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

21 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

22 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

23 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

24 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

25 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Execute“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

5 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Yes“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Memo wird gelöscht.

6 Mit **■**STOP rufen Sie wieder die normale Anzeige auf. Die übrigen Memos werden nun nummeriert. Wenn Sie beispielsweise Memo 3 löschen, wird Memo 4 nun als Memo 3 nummeriert. Wenn das Löschen beendet ist, stoppt das Gerät am Anfang des nächsten Memos.

**So brechen Sie das Löschen ab** Drücken Sie vor Schritt 5 **■**STOP.

**So löschen Sie ein Teil eines Memos** Teilen Sie das Memo zunächst und löschen Sie den nicht mehr benötigten Teil wie in diesem Abschnitt erläutert.

**Löschen aller Memos in einem Ordner** Sie können alle in einem Ordner aufgenommenen Memos auf einmal löschen.

1 Rufen Sie den Ordner oder ein Memo in dem Ordner auf, in dem alle Memos gelöscht werden sollen.

2 Drücken Sie **◀** (MENU), wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Setzen der Prioritätsmarkierungen erscheint.

3 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Setzen der Prioritätsmarkierungen erscheint.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Die Einstellung ist abgeschlossen.

5 Drücken Sie **▶** (▶). Die Einstellung ist abgeschlossen.

6 Beenden Sie mit **■**STOP den Menümodus. Die Memos werden nun nummeriert.

**Memos mit Prioritätsmarkierung(en)** Memos werden in einem Ordner nach der Anzahl ihrer Prioritätsmarkierungen (▲) sortiert. Memos ohne Prioritätsmarkierung werden hinter Memos mit Prioritätsmarkierungen) gestellt.

**Tip** Wenn sich 2 oder mehr Memos mit derselben Anzahl an Prioritätsmarkierungen in einem Ordner befinden, werden diese Memos nach Aufnahmdatum und -zeitpunkt sortiert. Das älteste Memo kommt zuerst.

**Hinweis** Sie können Prioritätsmarkierungen auch mit der mitgelieferten Software „Digital Voice Editor“ setzen. Die Memos werden dann allerdings nicht standardmäßig nach der Anzahl der Prioritätsmarkierungen sortiert. Sie können sie aber mit der Software nach der Anzahl der Prioritätsmarkierungen sortieren.

7 Beenden Sie mit **■**STOP den Menümodus.

**So brechen Sie das Löschen ab** Drücken Sie vor Schritt 4 **■**STOP.

**Hinweis** Enthält ein Ordner viele Memos, kann das Löschen aller Memos lange dauern.

### Teilen eines Memos

Sie können ein Memo während der Aufnahme oder Wiedergabe in zwei Teile unterteilen. Das durch Teilen neu erstellte Memo erhält eine neue Memo-Nummer. Wenn Sie ein Memo teilen, können Sie eine bestimmte Stelle einer Aufnahme (z. B. einer Besprechung) problemlos finden.

Sie können Memos teilen, bis die Gesamtzahl an Memos im Ordner 999 beträgt.

**Hinweise**

- Aufgrund der Einschränkungen des Aufnahmestems des IC-Recorders können Sie Memos nicht in jedem Fall teilen. Erklärungen dazu finden Sie unter „Störungsbehebung“.
- Wenn Sie ein Memo mit Prioritätsmarkierungen (▲) teilen, werden alle Teile der aufgenommenen Memos die Prioritätsmarkierungen.
- Gebotene Memos haben das gleiche Aufnahmdatum und die gleiche Aufnahmezeit (Startdatum und -zeit der Aufnahme) wie das ursprüngliche Memo.
- Wenn Sie ein Memo mit einem Namen teilen, bekommen beide Teile dessen Namen.
- Wenn Sie ein Memo mit einer Alarminstellung teilen, bleibt die Alarminstellung nur für das erste der geteilten Memos erhalten.
- Wenn Sie ein Memo teilen, in das mit der mitgelieferten Software Digital Voice Editor ein Lesesetzchen eingefügt wurde, wird das Lesesetzen aus dem geteilten Memo gelöscht.

**Drücken Sie während der Aufnahme oder Wiedergabe eines Memos DIVIDE an der Stelle, an der Sie das Memo teilen wollen.**

1 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

2 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

3 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

4 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

5 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

6 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

7 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

8 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

9 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

10 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

11 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

12 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

13 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

14 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

15 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

16 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

17 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

18 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

19 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

20 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

21 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

22 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

23 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

24 Wenn Sie DIVIDE während der Aufnahme drücken: Die neue Memo-Nummer wird an der Stelle, an der Sie die Taste gedrückt haben. „New MSG REC“ erscheint 3 Sekunden lang. Das Memo wird unterteilt, aber die Memos werden ohne den Übergang aufgezeichnet.

### Hinzufügen von Prioritätsmarkierungen — Prioritätsmarkierungsfunktion

In der Regel werden die aufgezeichneten Memos in der Reihenfolge angeordnet, in der Sie aufgenommen werden. Sie können wichtige Memos jedoch mit Prioritätsmarkierungen (▲) versehen und die Memos auf diese Weise nach Priorität anzeigen. Es gibt vier Stufen: „AA“ (sehr wichtig), „AA“, „A“ und „None“ (keine Prioritätsmarkierung). Sie können Prioritätsmarkierungen im Stoppmodus und im Wiedergabemodus setzen.

1 Wählen Sie das Memo aus, das eine Prioritätsmarkierung erhalten soll.

2 Drücken Sie **◀** (MENU), wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ (Bearbeitungsmenü) aus und drücken Sie **▶** (▶). Der Cursor wechselt zum Bearbeitungsmenü.

3 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Setzen der Prioritätsmarkierungen erscheint.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Setzen der Prioritätsmarkierungen erscheint.

5 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Setzen der Prioritätsmarkierungen erscheint.

6 Drücken Sie **▶** (▶). Die Einstellung ist abgeschlossen.

7 Beenden Sie mit **■**STOP den Menümodus. Die Memos werden nun nummeriert.

**Hinweis** Nicht alle Ordernsymbole haben einen zugehörigen Namen. Wenn Sie Ordernsymbole und -namen bearbeiten, gilt die Zuordnung zwischen Ordernsymbolen und -namen nicht mehr.

**Ändern eines Ordnernamens** Ordner werden automatisch mit zwei Zahlen oder Buchstaben wie „FOLDER01“ oder „FOLDERAB“ und einer Sünden Ordner mithilfe der Vorlagenamen auch beliebig umbenennen.

1 Wählen Sie den Ordner aus, dessen Namen Sie ändern wollen.

2 Drücken Sie **◀** (MENU), wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ (Bearbeitungsmenü) aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Bearbeiten des Ordners erscheint.

3 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ (Bearbeitungsmenü) aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Bearbeiten des Ordners erscheint.

4 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ (Bearbeitungsmenü) aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Bearbeiten des Ordners erscheint.

5 Wählen Sie mit **▲/▼** die Option „Priority“ (Bearbeitungsmenü) aus und drücken Sie **▶** (▶). Das Fenster zum Bearbeiten des Ordners erscheint.

6 Beenden Sie mit **■**STOP den Menümodus. Die Memos werden nun nummeriert.

**Hinweis** Nicht alle Ordernsymbole haben einen zugehörigen Namen. Wenn Sie Ordernsymbole und -namen bearbeiten, gilt die Zuordnung zwischen Ordernsymbolen und -namen nicht mehr.

**Ändern eines Ordnernamens** Ordner werden